■Unisonic スクリーン　豊富なバリエーション、選べる4タイプ

シンプルな外観で抜群の設置性を誇るハイコストパフォーマンスなスクリーンラインナップ

電動タイプ　16:9WIDE

●天井・壁への取り付けが可能な電動巻上げタイプ
●「パウダーコーティング」を施したホワイト塗装のアルミケースを使用
●スクリーンボックス収納時に目立たないスリムなアンダーバーを使用
●付属のスライド式L型金具により、天井や壁面に簡単設置
●ワイヤレスリモコンの他、赤外線受光部延長ケーブルも付属



インチ	外形 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ (mm)	上黒 Ⓔ 黒縁 Ⓕ(mm)	質量(kg)
100インチ	92 × 125 × 2476 × 2370				450 × 40	13.14
120インチ	92 × 125 × 2933 × 2827				450 × 40	14.03

(外形) Ⓐ= ボックス奥行き Ⓑ=ボックス高さ(取付金具含む) Ⓒ= ボックス横幅 Ⓓ= アンダーバー寸法 (上黒) Ⓔ = 上黒最長寸法 (黒縁)Ⓕ = サイド・下部の黒味寸法

●電源ケーブルは
ボックス左端に
付いています。

LTW100MWA(100インチ)
オープン価格

LTW120MWA(120インチ)
オープン価格

スプリングローラータイプ　16:9WIDE

●天井・壁への取り付けが可能なスプリングローラータイプ
●「パウダーコーティング」を施したホワイト塗装のアルミケースを使用
●スクリーンボックス収納時に目立たないスリムなアンダーバーを使用
●付属のスライド式L型金具により、天井や壁面に簡単設置



インチ	外形 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ (mm)	上黒 Ⓔ 黒縁 Ⓕ(mm)	質量(kg)
100インチ	92 × 125 × 2476 × 2370				450 × 40	11.2
120インチ	92 × 125 × 2933 × 2827				450 × 40	13.8

(外形) Ⓐ= ボックス奥行き Ⓑ=ボックス高さ(取付金具含む) Ⓒ= ボックス横幅 Ⓓ= アンダーバー寸法 (上黒) Ⓔ = 上黒最長寸法 (黒縁)Ⓕ = サイド・下部の黒味寸法



LRW100MWA(100インチ)
オープン価格

LRW120MWA(120インチ)
オープン価格

壁掛けタイプ　16:9WIDE

●天井・壁面に掛けるだけの簡単セッティング
●軽量の為、持ち運びに便利

インチ	外形 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ (mm)	上黒 Ⓔ 黒縁 Ⓕ(mm)	質量(kg)
80インチ	1876 × 1133 × 1020			30 × 30	2.6
100インチ	2328 × 1407 × 1152			40 × 40	3.5
120インチ	2785 × 1661 × 1609			40 × 40	4.5



(外形) Ⓐ= 上下バーの横幅 Ⓑ=上下バー間の高さ(全高) Ⓒ= フックの間隔 (上黒) Ⓔ= 上部黒味寸法 (黒縁) Ⓕ = サイド・下部の黒味寸法

SMS80MWA(80インチ)
オープン価格

SMS100MWA(100インチ)
オープン価格

SMS120MWA(120インチ)
オープン価格

立上げタイプ　16:9WIDE

●高さの調整が可能な"エクステンション・バー・メカニズム"
●軽量アルミニュウムケース採用で、移動時の負担も軽減
●設置工事が不要、置くだけでどこでも使用可能

インチ	外形 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ (mm)	下黒 Ⓔ 黒縁 Ⓕ(mm)	質量(kg)
80インチ	1959 × 1936 × 2126			930 × 30	9.33
92インチ	2229 × 2204 × 2596			1252 × 30	14.20



(外形) Ⓐ= ボックス横幅 Ⓑ=上部バー横幅 Ⓒ= スクリーン全高(ボックス底辺から上部バーまで※取っ手含む) Ⓔ = 下部黒味最長寸法 Ⓕ = サイド・下部の黒味寸法

SCF80MWA(80インチ)
オープン価格

SCF92MWA(92インチ)
オープン価格

取付金具(プロジェクター)

様々なプロジェクターの天吊りに
使用可能、汎用タイプのプロジェ
クター天井取り付け金具

・素材：アルミニュウム
・耐加重：25kg

※取り付け可能
プロジェクターに関しては、
お問合わせ下さい

PM0001
オープン価格

スクリーン用三脚

軽量、コンパクトで扱いが簡単。
掛図スクリーンにベストマッチします。
お好みの高さで調整可能です。

設置例
(前面)

AV-SK1
オープン価格

生地(ファブリック)

Unisonicの「Fabric A-Matte White」は、ガラス繊維を織り込んだ生地にPVC(ポリ塩化ビニール)でコーティングした、汎用性の高いホワイトマットタイプのファブリックです。広い視野角と、1.0という高いピークゲインで、話題の3D映像から最新の4K映像まで幅広く対応した、ハイコストパフォーマンスマテリアルです。

・生　地：A-Matte white
・素　材：積層PVC
　　ガラス繊維配合ファブリック
・ゲイン：1.0（±10%）

インチ	W	H (mm)
80インチ	1771 × 996	
92インチ	2032 × 1143	
100インチ	2210 × 1245	
120インチ	2667 × 1499	

⚠ ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。感電等の原因となります。

Unisonic http://unisonic.jp
【お問合せ】03-3430-7312

〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野８丁目２番６号
第一島ビル　706 号　株式会社 PDN

Unisonic取扱店舗	全国通販センター	秋葉原本店	大阪梅田店	横　浜　店
アバック各店舗までお問い合せ下さい。	☎0120-74-0811 info@avac.co.jp	☎03-3837-9745 akihabara@avac.co.jp	☎06-6949-8726 osaka-umeda@avac.co.jp	☎045-317-3501 yokohama@avac.co.jp
ホームシアター福岡店	沖　縄　店	札　幌　店	ホームシアター立川店	ホームシアター千里店	ホームシアター大宮店
☎092-432-0722 fukuoka@avac.co.jp	☎098-943-9178 okinawa@avac.co.jp	☎011-398-4274 sapporo@avac.co.jp	☎03-5908-8022 shinjuku@avac.co.jp	☎06-6949-8726 osaka-umeda@avac.co.jp	☎048-788-1630 omiya@avac.co.jp

2015.3-4 カタログ記載内容2015年2月現在

製品カタログ

Unisonic
シリーズ

5.1ch Speaker

Ceiling Speaker

HDMI ver.2.0 Cable

Home Theater Screen

■Unisonic 5.1chスピーカー「Plata（プラタ）シリーズ」

あらゆる音源の前に平等でありたい。

オーディオとホームシアターの両立を目指した ナチュラルサウンドスピーカー

目指したのは、材質や構造によって作りこんだ音色ではなく、再生する音源に寄り添い、活き活きと素直に再現する、そんな音でした。例えば、アコースティックな音源では、楽器が持つ質感を忠実に再現。そしてエレクトロニックな音源では、明瞭で快活なサウンドを聴かせてくれる事でしょう。
さらにそのサウンドポリシーは、ホームシアターユースの場において、リアルなセリフの再現やエネルギー感の高い臨場感のあるシネマサウンドを奏でる事でも発揮されます。

Plata（プラタ）シリーズの特長

- ●リニアリティの高い高域特性を実現する「ブラックダイアモンド・シルクドームトゥイーター」
- ●スピーディーかつタイトな中低域のレスポンスを実現する 「ファイバーグラス・ハイブリッドウーファー」
- ●中低域の位相をコントロールする「アルミ素材フェーズプラグ」
- ●ネットワーク回路に音質重視のフィルムコンデンサーを使用し、クリアーで繊細な高音再生を実現
- ●背面バスレフポート採用で、スタイリッシュな外観とサイズを超えた低域再現を両立
- ●スパイクとゴム脚を付属、環境に合わせた最適な足回りが選択できます（AHT-250F）
- ●背面に65mm間隔のビス穴を搭載、他社製ブラケットもご使用頂けます（AHT-40R）



ブラックダイアモンド・シルクドームトゥイーター

非接触型のフェーズプラグ搭載

ピアノフィニッシュの美しい天面仕上げ

バイワイアリング対応（AHT-250Fのみ）

AHT-250F

AHT-40R

ワイド524ミリタイプ AHT-25C

ワイド430ミリタイプ AHT-20C

AHT-80S

SPEC	AHT-250F オープン価格／ペア	AHT-40R オープン価格／ペア	AHT-25C オープン価格	AHT-20C オープン価格
トゥイーター	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型
ミッドレンジ	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	—	—	—
ウーファー	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	100mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン
インピーダンス	4Ω	6Ω	4Ω	4Ω
出力音圧レベル	88db	85db	88db	88db
クロスオーバー周波数	800Hz, 3,000Hz	4,000Hz	3,000Hz	3,000Hz
再生周波数帯域	45Hz～20kHz	70Hz～20kHz	60Hz～20kHz	60Hz～20kHz
最大許容入力	150W	100W	125W	125W
エンクロージャ形状	背面バスレフ型	背面バスレフ型	背面バスレフ型	背面バスレフ型
本体寸法/質量	W181×H890×D227(mm)/14.9kg	W151×H237×D144(mm)/2.2kg(1本)	W524×H181×D205(mm)/8.2kg	W430×H160×D260(mm)/6.6kg
付属品	スパイク脚4本・ネジ付きゴム脚4本・ラバーシート4枚・サランネット・取扱説明書・保証書	天吊り金具取り付け用ネジ4本・サランネット・取扱説明書・保証書	サランネット 取扱説明書 保証書	サランネット 取扱説明書 保証書

SPEC	AHT-80S （スーパーウーファー） オープン価格
ウーファー	200mm 樹脂コーン
エンクロージャ形状	底面バスレフ型
再生周波数帯域	30Hz～200Hz
定格出力	100W(RMS)
アンプ	アナログアンプ
電源	AC100V-50/60Hz
位相切替	0～180度
クロスオーバー周波数	40Hz～140Hz(可変)
入力端子	RCA入力
本体寸法/質量	W273×H352×D320(mm)/13.9kg
付属品	サランネット 取扱説明書 保証書

■Unisonic 天井埋め込み型スピーカー「AHT-650IW」「AHT-525IW」

AHT-650IW

AHT-525IW
ちょっと小型で、リアスピーカーにぴったりの埋め込み型スピーカー

カスタムインストールに適した理想的なシーリングスピーカー

デザイン性と音質の両立を図った設計で、お部屋の景観を損なわずに理想的なサウンド空間を演出します。

特　長

●ハイエネルギーネオジュウムマグネットを使用したドライバーユニット
小型・軽量化を図りながら、高いエネルギー特性を確保。PTC保護回路により突入電流にも対応します。

●繊細でハイパワー、音のバランスに2WAYユニット
トゥイーター部は、高解像度でS/Nに優れたメタルドーム型を採用。またウーファー部には、音の正確性とパワー感、耐久性に優れたファイバーグラスコーンを採用。バランスに優れ、抜けの良い音を再生します。

●トゥイーターユニットを前後左右に約10度の角度で調整することが可能

●部屋の状況やお好みに合わせ、±3dbでの音圧調整ができるスイッチを搭載

フランジレスのサランネット採用で、天井に美しく収まります。

約10度の角度調整ができるトゥイーターユニット。

SPEC	AHT-650IW オープン価格	AHT-525IW オープン価格
スピーカー	6.5インチ ファイバーグラスコーン、25.5mm メタルドーム型トゥイーター	5.25インチ ファイバーグラスコーン、25.5mm メタルドーム型トゥイーター、
インピーダンス	6Ω	6Ω
再生周波数帯域	65Hz - 20kHz	77Hz - 20kHz
出力音圧レベル	88db(±3db)	87db(±3db)
最大許容入力	60W	60W
本体寸法/質量	直径223×厚さ95(mm)/約1.5kg	直径197×厚さ84(mm)/約1.1kg
必要切込み直径	201mm	176.5mm
サランネット寸法	直径230.1×厚さ4(mm)	直径202×厚さ4(mm)



トゥイーターユニットが角度調整可能なので、視聴位置に対しピンポイントで音場を作ることが出来ます。

■Unisonic HDMIケーブル

インストール現場の意見を反映し、価格と性能の両立を実現したハイCPケーブル

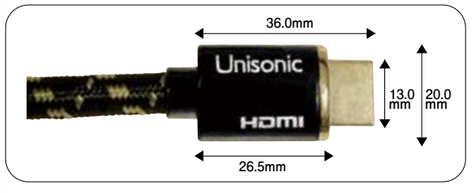

仕　様

- ●3D、4K2K、オーディオリターンチャンネル対応
- ●対応解像度：480p、720p、1080i、1080p、2160/24p高解像度デジタル信号フォーマット対応
- ●最高伝送速度：18.0Gbps ※ケーブルの長さにより変動。短いケーブルほど速い伝達速度となります。

素　材

コネクタ部：ダストキャップ付き24金メッキ
ケーブル導体：高級無酸素銅導体
シールド：125%高密度組線3重シールド構造

自信もをってお勧めする、高性能HDMIケーブルラインナップ

HDMI-UNI1.5（1.5m）	オープン価格	HDMI-UNI10.0（10.0m）	オープン価格
HDMI-UNI3.0（3.0m）	オープン価格	HDMI-UNI12.0（12.0m）	オープン価格
HDMI-UNI5.0（5.0m）	オープン価格	HDMI-UNI15.0（15.0m）	オープン価格

■Unisonic スピーカーケーブル

HTSC-S16
●芯径：Φ1.3mm
●4芯タイプ
定価¥472（1m/税込）

HTSC-S18
オーソドックスな2芯タイプ
定価¥262 （1m/税込）

■Unisonic HDMI保護キャップ

HDMI-CAP8
オープン価格

使わないHDMI端子をホコリから守る保護キャップ（8個入り）